

PRODUKTGUIDE OCH SORTIMENT

# VÄLJ RÄTT CIRKELSÅGKLINGA

Luna TOOLS

# VÄLJ RÄTT SÅGKLINGA




Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid val av klinga:


- *Dimension*
- *Material*
- *Kapa eller klyva*
- *Snitt*

## DIMENSION

Diameter på klingan och storleken på centrumhålet avgör om klingan passar din maskin. T.ex. är en vanlig storlek Ø160 och centrumhål Ø20. Detta står märkt både på din maskin och på klingan.


## MATERIAL

Olika material kräver olika utformningar av klingan och främst klingans tandning. Det finns klingor för massivt trä, spånskivor, lister, extra fina snitt i hårt trä, metall och för många andra tillämpningar. Rätt klinga optimerar ditt resultat. Slipningen på tänderna är viktigt beroende på om du ska bearbeta slitande material eller mer lättbearbetade material. Ska du bearbeta slitande material som laminatskivor, aluminium eller annan metall fungerar en klinga med trapetsslipade (Triple Chip Grind) tänder bäst. För mer lättarbetade material som massivt trä och spånskivor fungerar en klinga med växelvis (Alternatly Bevelled) slipade tänder bäst.

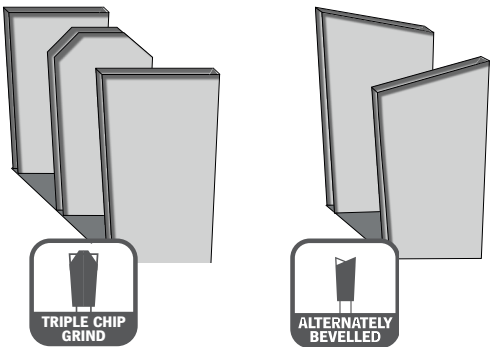


# KAPA ELLER KLYVA?

Antal tänder på klingan väljer du efter om man ska kapa eller klyva, samt hur fint snittet ska vara. Fler tänder innebär att tänderna sitter närmare varandra. Detta ger finare snitt. Färre tänder gör att bearbetningen går snabbare, men snittet blir ofta grövre med mer urflisning.



Kapa kallas det när du sågar mot fibrerna. Här behövs fler tänder för att effektivt skära av fibrerna. 5-7 tänder i ingreppet är optimalt.




Klyva kallas det när du sågar längs med fibrerna. Sträva efter färre antal tänder på klingan för att effektivt såga sönder fibrerna. 3-5 tänder i ingreppet är optimalt.


På Luna Tools klingor beskrivs antalet tänder med ett Z. Ett exempel är Z48 som betyder att det finns 48 tänder på klingan.

# SNITT


Vill du göra snabba och grova eller fina och långsamma snitt? Val av frontvinkel görs beroende på vilket material du bearbetar och vad du ska klyva eller kapa.



-5 grader används vid kapning av lister, plaster, mjuk metall eller laminat. En negativ frontvinkel ger mindre urflisning och fungerar extra bra i hårda material. Långsammare sågning än med större frontvinkel.




5-15 grader använder vid kapning av trä, spånskivor, plywood, laminerat trä, fanerat trä och hård plast. Detta är den vanligaste klingan och frontvinkeln ger ett bra allround-resultat.



>15 grader används vid klyvning av vått och torrt virke. Den aggressiva frontvinkeln river av fibrerna på ett effektivt sätt. Resultatet är hög klyvhastighet men ger grova snitt med urflisning.

Luna TOOLS

# GUIDE FÖR TRÄ 

| ART NR | BENÄMNING | KAP | KLYV | MINDRE URFLISNING OCH FUNGERAR BRA I HÅRDA MATERIAL | LJUD-DÄMPAD | LÄMPLIG FÖR BATTERI-MASKINER | SKYDDS-TAND | PRECISIONS-SNITT I HÅRDA TRÄSLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277600086 | SÅGKLINGA TCT BS 85X15 Z20 | ● | ● | | ● | ● | | |
| 277600094 | SÅGKLINGA TCT BS 152X20 Z24 | ○ | ● | | ● | ● | ● | |
| 277600102 | SÅGKLINGA TCT BS 160X20 Z48 | ● | | | ● | ● | | |
| 277600110 | SÅGKLINGA TCT BS 160X20 Z24 | | ● | | ● | ● | ● | |
| 277600128 | SÅGKLINGA TCT BS 165X20 Z48 | ● | | | ● | ● | | |
| 277600136 | SÅGKLINGA TCT BS 125X20 Z24 | ● | ● | | ● | ● | | |
| 277600201 | SÅGKLINGA TCT BS 165X30 Z48 | ● | | | ● | ● | | |
| 277600300 | SÅGKLINGA TCT BS 216X30 Z64 | ● | | | ● | ● | | |
| 277600409 | SÅGKLINGA TCT BS 216X30 Z48 | ● | ○ | | ● | ● | | |
| 277600417 | SÅGKLINGA TCT BS 165X20 Z24 | | ● | | ● | ● | ● | |
| 277600508 | SÅGKLINGA TCT BS 165X30 Z24 | | ● | | ● | ● | ● | |
| 277600607 | SÅGKLINGA TCT BS 184X30/20 Z44 | ● | | | ● | ● | | |
| 277600706 | SÅGKLINGA TCT BS 184X30/20 Z28 | | ● | | ● | ● | ● | |
| 277600805 | SÅGKLINGA TCT BS 190X30 Z48 | ● | | | ● | ● | | |
| 277600904 | SÅGKLINGA TCT BS 190X30/20 Z32 | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| 277600912 | SÅGKLINGA TCT BS 204X30 Z32 | ● | ● | | ● | ● | | |
| 277601001 | SÅGKLINGA TCT BS 210X30 Z48 | ● | ○ | | ● | ● | | |
| 277601100 | SÅGKLINGA TCT BS 210X30 Z28 | | ● | | ● | ● | ● | |
| 277601209 | SÅGKLINGA TCT BS 216X30 Z28 | | ● | | ● | ● | ● | |
| 277601308 | SÅGKLINGA TCT BS 216X30 Z28N | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 277601407 | SÅGKLINGA TCT BS 250X30 Z64 | ● | | | ● | ● | | |
| 277601506 | SÅGKLINGA TCT BS 250X30 Z64N | ● | | ● | ● | ● | | |
| 277601605 | SÅGKLINGA TCT BS 250X30 Z42 | ○ | ○ | | ● | ● | | |
| 277601704 | SÅGKLINGA TCT BS 254X30 Z40 | ○ | ● | | ● | ● | | |
| 277601803 | SÅGKLINGA TCT BS 254X30 Z40N | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 277601902 | SÅGKLINGA TCT BS 255X30 Z60N | ● | | ● | | | ● | |
| 277602009 | SÅGKLINGA TCT BS 260X30 Z62 | ● | | | ● | ● | | |
| 277602108 | SÅGKLINGA TCT BS 260X30 Z50N | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 277603007 | SÅGKLINGA TCT THIN 136X20 Z24 | ● | | ○ | ● | ● | | |
| 277603015 | SÅGKLINGA TCT THIN 160X20 Z24 | ● | | ○ | ● | ● | | |
| 277603023 | SÅGKLINGA TCT THIN 160X20 Z48 | | ● | ○ | ● | ● | | |
| 277603031 | SÅGKLINGA TCT THIN 165X20 Z24 | ● | | ○ | ● | ● | | |
| 277603049 | SÅGKLINGA TCT THIN 165X20 Z48 | | ● | ○ | ● | ● | | |
| 277603056 | SÅGKLINGA TCT THIN 190X30 Z48 | | ● | ○ | ● | ● | | |
| 277603064 | SÅGKLINGA TCT THIN 210X30 Z48 | | ● | ○ | ● | ● | | |


● Perfekt för ändamålet ○ Fungerar för ändamålet


| ART NR | BENÄMNING | KAP | KLYV | MINDRE URFLISNING OCH FUNGERAR BRA I HÅRDA MATERIAL | LJUD-DÄMPAD | LÄMPLIG FÖR BATTERI-MASKINER | SKYDDS-TAND | PRECISIONS-SNITT I HÅRDA TRÄSLAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277603072 | SÅGKLINGA TCT THIN 216X30 Z48 | ● | ● | ○ | ● | ● | | |
| 277603080 | SÅGKLINGA TCT THIN 216X30 Z64 | | ● | ○ | ● | ● | | |
| 280910209 | SÅGKLINGA TCT CON 300X30 Z54 | ○ | ● | | | | ● | |
| 280910308 | SÅGKLINGA TCT CON 300X30 Z36 | | ● | | | | ● | |
| 280910407 | SÅGKLINGA TCT CON 305X30 Z60N | | ● | ● | | | ● | |
| 280910506 | SÅGKLINGA TCT CON 315X30 Z40 | ○ | ● | | | | ● | |
| 280910605 | SÅGKLINGA TCT CON 350X30 Z42 | ○ | ● | | | | ● | |
| 280910704 | SÅGKLINGA TCT CON 400X30 Z64 | ● | | | | | ● | |
| 280910803 | SÅGKLINGA TCT CON 400X30 Z48 | ○ | ● | | | | ● | |
| 280910902 | SÅGKLINGA TCT CON 400X30 Z40 | | ● | | ● | | | |
| 286930102 | SÅGKLINGA TCT PRIME 160x20 Z36 | ● | ○ | ● | ● | | | ● |
| 286930201 | SÅGKLINGA TCT PRIME 216x30 Z48 | ● | ○ | ● | ● | | | ● |
| 286930300 | SÅGKLINGA TCT PRIME 254x30 Z60 | ● | | ● | ● | | | ● |
| 286200100 | SÅGKLINGA TCT ST 165X20 Z48 | ● | ● | | | | | |
| 286200118 | SÅGKLINGA TCT ST 165X20 Z24 | | ● | | | | | |
| 286200126 | SÅGKLINGA TCT ST 165X30 Z48 | ● | ● | | | | | |
| 286200134 | SÅGKLINGA TCT ST 216X30 Z48 | ● | ● | | | | | |
| 286200142 | SÅGKLINGA TCT ST 250X30 Z48 | ● | ● | | | | | |
| 286200159 | SÅGKLINGA TCT ST 254X30 Z48 | ● | ● | | | | | |
| 286200902 | SÅGKLINGA TCT ST 216X30 SET | ● | ● | | | | | |
| 277600011 | SÅGKLINGA TCT LAM 165X30 Z36 | ● | | ● | ● | | | |
| 277600029 | SÅGKLINGA TCT LAM 210X30 Z48 | ● | | ● | ● | | | |
| 277600037 | SÅGKLINGA TCT LAM 250X30 Z60 | ● | | ● | ● | | | |
| 277600045 | SÅGKLINGA TCT LAM 305X30 Z96 | ● | | ● | ● | | | |
| 277602207 | SÅGKLINGA TCT LAM 165X20 Z36 | ● | | ● | ● | | | |
| 277602405 | SÅGKLINGA TCT LAM 190X30 Z48 | ● | | ● | ● | | | |
| 277603106 | SÅGKLINGA TCT LAM 216X30 Z64 | ● | | ● | ● | | | |

● Perfekt för ändamålet ○ Fungerar för ändamålet

# DIMENSIONER

A = Diameter
B = Diameter hål
C = Spårbredd (hur brett snittet blir)
D = Klingliv (klingans tjocklek, exklusive skären)

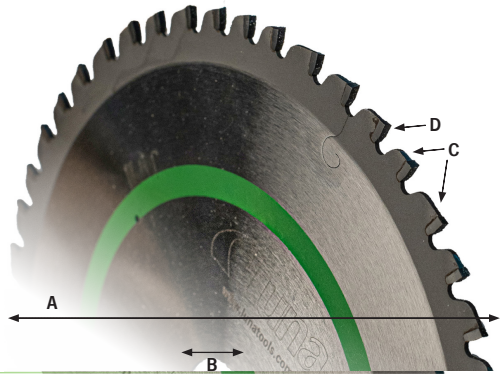

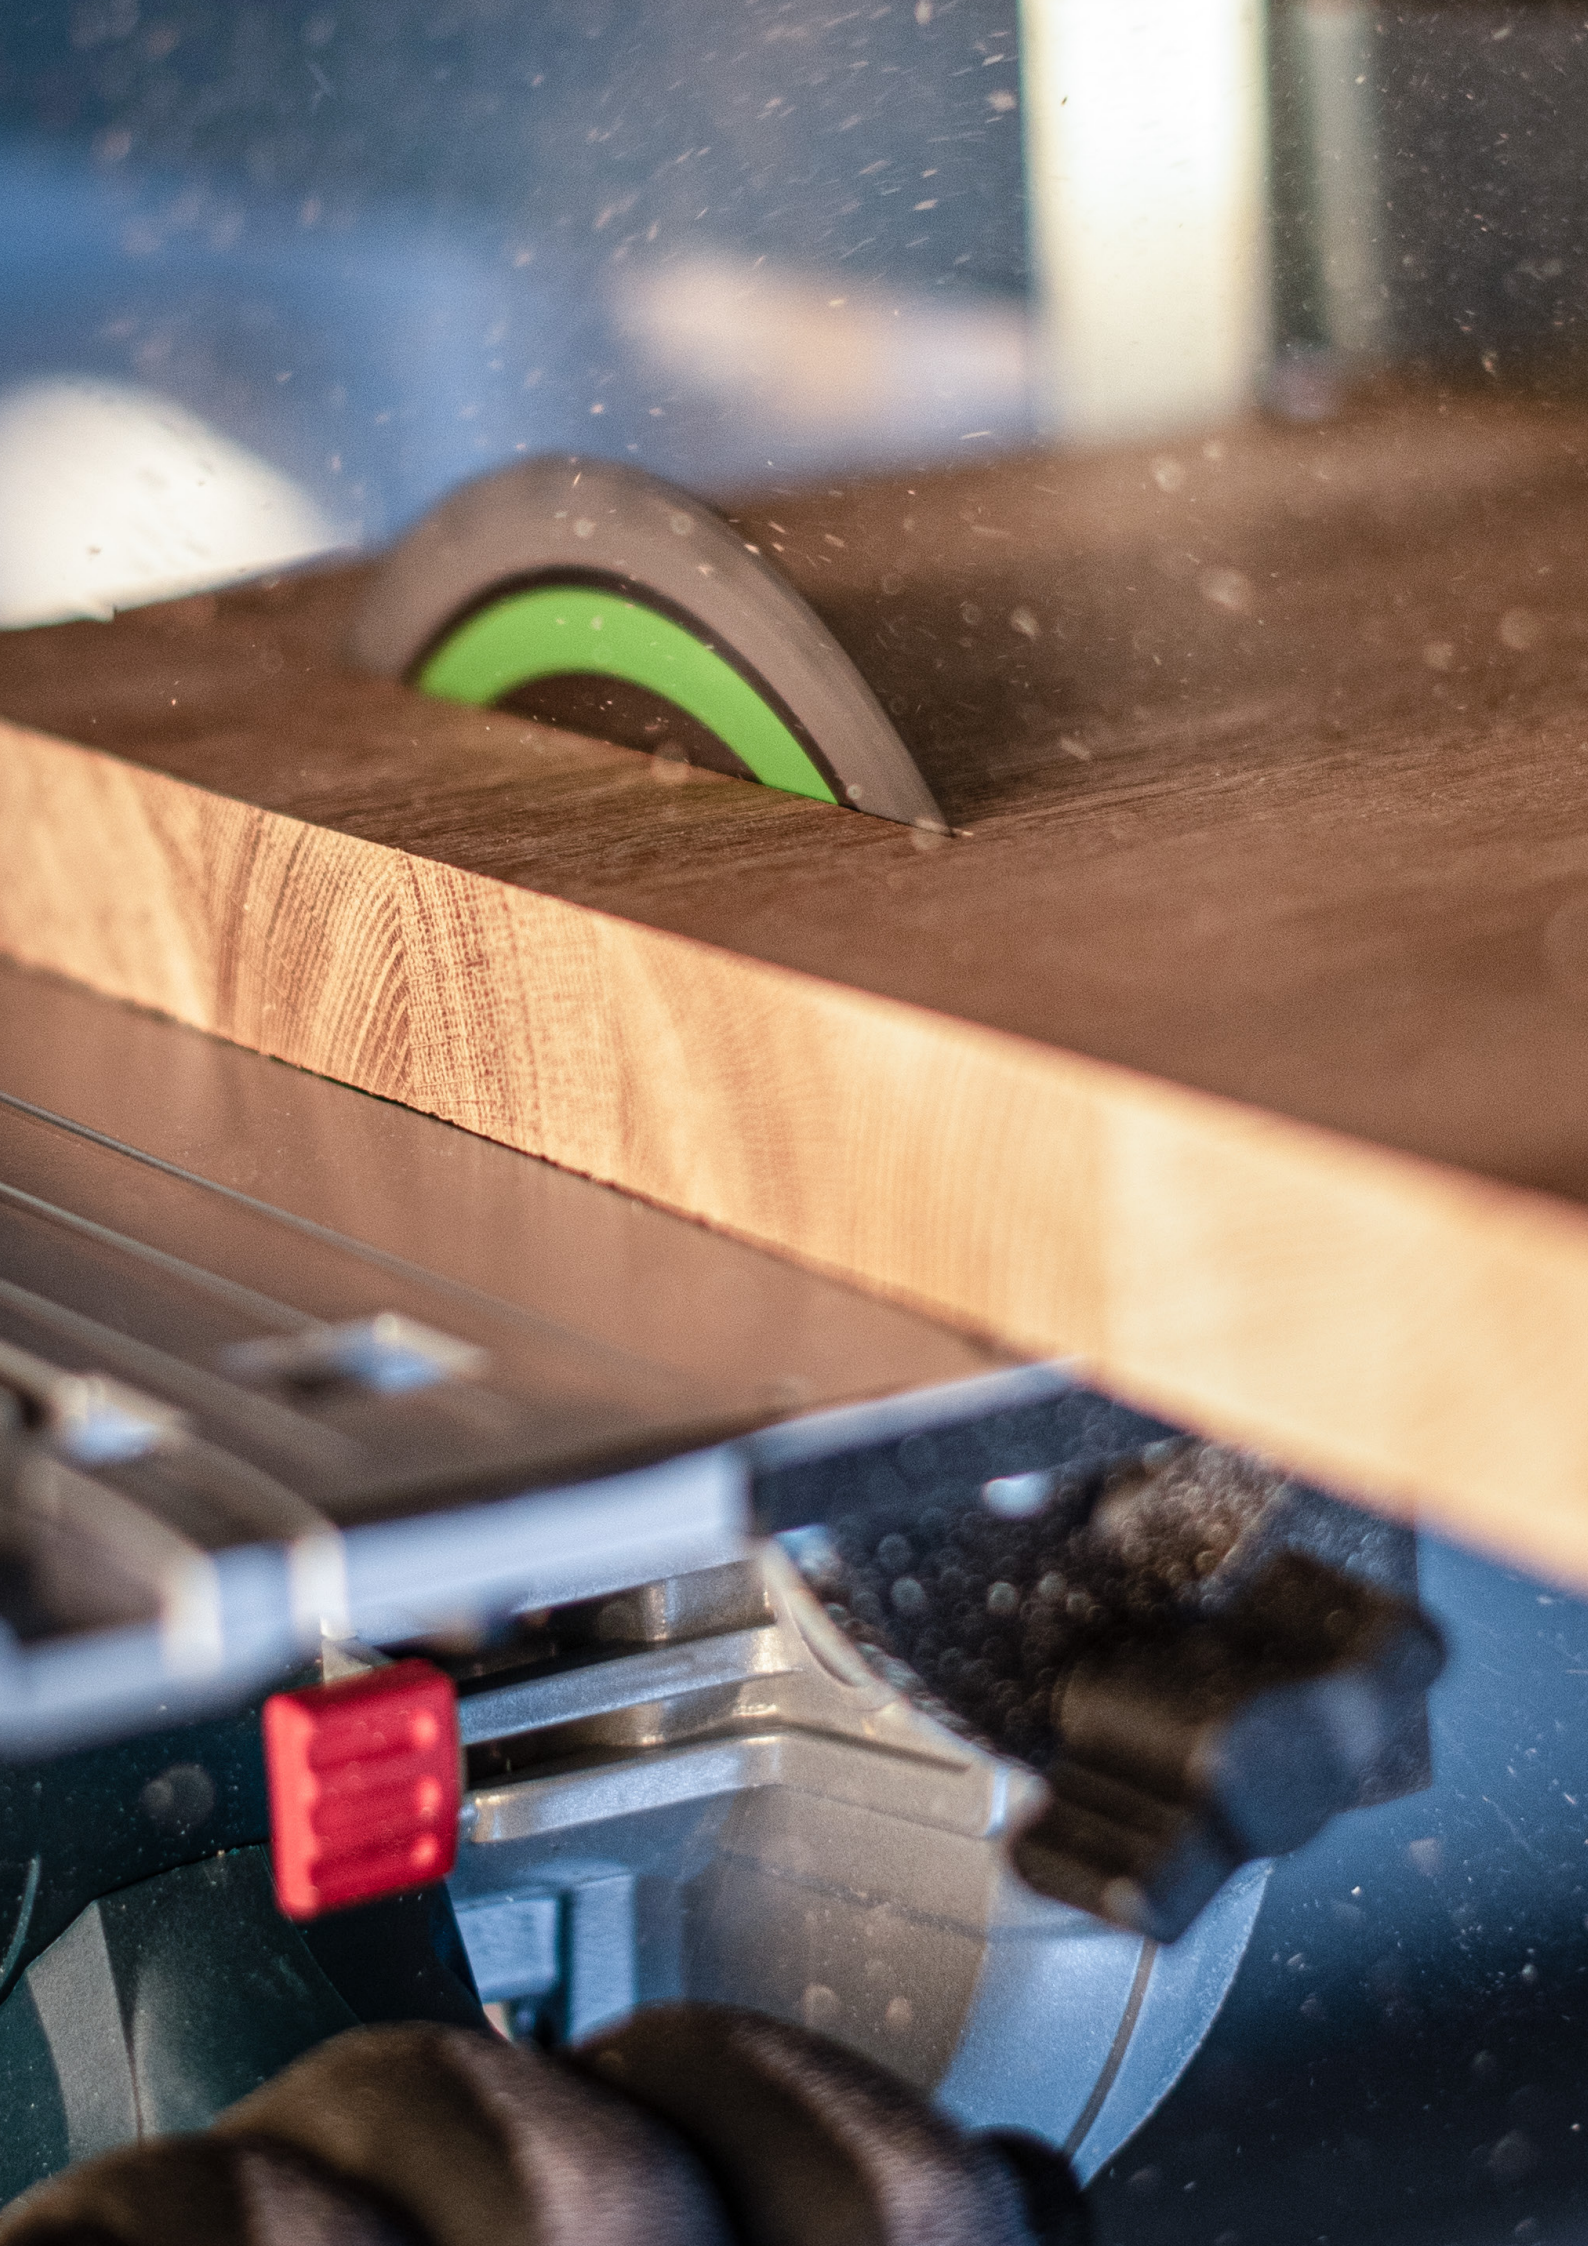

# Silent

**Sågklingor för yrkesmässig användning med ljuddämpande laser-spår i stambladet som också minskar vibrationer.** Tunnare stamblad passande både batterimaskiner och nätanslutna. Finns för de flesta på marknaden förekommande handcirkelsågar. Klyvklingor har utformade skyddständer för säkrare sågning. Tänder i hårdmetall. För bearbetning av trä, spånskiva och kryssfaner. Kan slipas om flera gånger.




| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277600086 | 85 mm | 15 mm | 1,7 mm | 0,7 mm | 20 st | 8° |
| 277600136 | 125 mm | 20 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 24 st | 15° |
| 277600094 | 152 mm | 20 mm | 2,0 mm | 1,3 mm | 24 st | 20° |
| 277600102 | 160 mm | 20 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 48 st | 6° |
| 277600110 | 160 mm | 20 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 24 st | 20° |
| 277600128 | 165 mm | 20 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 48 st | 8° |
| 277600201 | 165 mm | 30 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 48 st | 8° |
| 277600417 | 165 mm | 20 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 24 st | 20° |
| 277600508 | 165 mm | 30 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 24 st | 20° |
| 277600607 | 184 mm | 30 / 20 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 44 st | 8° |
| 277600706 | 184 mm | 30 / 20 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 28 st | 20° |
| 277600805 | 190 mm | 30 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 48 st | 8° |
| 277600904 | 190 mm | 30 / 20mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 32 st | 20° |
| 277600912 | 204 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 32 st | 20° |
| 277601001 | 210 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 48 st | -5° NEG |
| 277601100 | 210 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 28 st | 20° |
| 277600300 | 216 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 64 st | -5° NEG |
| 277600409 | 216 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 48 st | -5° NEG |
| 277601209 | 216 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 28 st | 20° |
| 277601308 | 216 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 28 st | -5° NEG |
| 277601407 | 250 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 64 st | 8° |
| 277601506 | 250 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 64 st | -5° NEG |
| 277601605 | 250 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 42 st | 20° |
| 277601704 | 254 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 40 st | 20° |
| 277601803 | 254 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 40 st | -5° NEG |
| 277601902 | 255 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 60 st | -5° NEG |
| 277602009 | 260 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 62 st | 8° |
| 277602108 | 260 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 50 st | -5° NEG |

# Thin

**Extra tunn cirkelsågklinga speciellt utformad för batterimaskiner.** Med hårdmetalltänder för kapning och klyvning av alla typer av trämaterial samt sågning i olika former av skivmaterial. Tillverkade med härdat stamblad och högt ställda kvalitetskrav för att kunna användas yrkesmässigt. Klingan kan omslipas.



| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277603007 | 136 mm | 20 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 24 st | 20° |
| 277603015 | 160 mm | 20 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 24 st | 20° |
| 277603023 | 160 mm | 20 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 48 st | 15° |
| 277603031 | 165 mm | 20 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 24 st | 20° |
| 277603049 | 165 mm | 20 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 48 st | 15° |
| 277603056 | 190 mm | 30 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 48 st | 18° |
| 277603064 | 210 mm | 30 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 48 st | 18° |
| 277603072 | 216 mm | 30 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 48 st | 18° |
| 277603080 | 216 mm | 30 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 64 st | 12° |

# Standard

Cirkelsågklingor med hårdmetalltänder. För bearbetning av trä, spånskivor och plywood. Tänder i hårdmetall, kan slipas om flera gånger.



| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286200100 | 160 mm | 20 mm | 2,2 mm | 1,4 mm | 48 st | 15° |
| 286200118 | 165 mm | 20 mm | 2,2 mm | 1,4 mm | 24 st | 15° |
| 286200126 | 165 mm | 30 mm | 2,2 mm | 1,4 mm | 48 st | 15° |
| 286200134 | 216 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 48 st | 15° |
| 286200142 | 250 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 48 st | 15° |
| 286200159 | 254 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 48 st | 15° |

# Standard Set

**Set med tre cirkelsågklingor med hårdmetalltänder.** För kapning och klyvning av alla typer av trämaterial samt sågning i olika former av skivmaterial. Tillverkade med härdat stamblad och högt ställda kvalitetskrav för att kunna användas yrkesmässigt. Klingorna kan omslipas flera gånger.



| ART NR | BENÄMNING | DIAMETER | DIAMETER HÅL | INNEHÅLL |
|---|---|---|---|---|
| 286200902 | Cirkelsågklinga TCT Standard 216x30 Set | 216 mm | 30 mm | 3 st: 1x Z36, 2x Z48 |

# Prime







**Extra vass specialslipning för mycket fina snitt i hårda material som t.ex. ek.** Mycket liten urflisning och med utmärkta vinkelräta snitt. Perfekt för gerning i hårt trä. Används vanligen där mycket höga krav ställs på slutresultatet, som t.ex. vid finsnickeri. Tänder i hårdmetall, kan slipas om flera gånger.

| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286930102 | 160 mm | 20 mm | 2,2 mm | 1,3 mm | 36 st | -5° NEG |
| 286930201 | 216 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 48 st | -5° NEG |
| 286930300 | 254 mm | 30 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 60 st | -5° NEG |

# Construction






**Cirkelsågklingor tillverkade med härdat stamblad och högt ställda kvalitetskrav för yrkesmässigt bruk i stationära maskiner.** Med hårdmetalltänder för kapning och klyvning av alla typer av trämaterial samt sågning i olika former av skivmaterial. Klingan kan omslipas flera gånger. Utformad med skyddständer för säkrare sågning.

| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280910308 | 300 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 36 st | 20° |
| 280910209 | 300 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 54 st | 20° |
| 280910407 | 305 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 60 st | -5° NEG |
| 280910506 | 315 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 40 st | 20° |
| 280910605 | 350 mm | 30 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 42 st | 20° |
| 280910803 | 400 mm | 30 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 48 st | 20° |
| 280910902 | 400 mm | 30 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 40 st | 20° |
| 280910704 | 400 mm | 30 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 64 st | 20° |

# Laminat

**Hårdmetallsågklingor för extra slitande material, t.ex. högtryckslaminat, spånskiva HDF, MDF och laminerad bänkskiva.** För handcirkel- och stationära sågar. Trapetsslipade tänder, vibrationsdämpade. Omslipning förlänger livslängden.







| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277600011 | 165 mm | 30 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 36 st | 10° |
| 277600029 | 210 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 48 st | 10° |
| 277600037 | 250 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 60 st | 10° |
| 277600045 | 305 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,9 mm | 96 st | 15° |
| 277602207 | 165 mm | 20 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 36 st | 10° |
| 277602405 | 190 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 48 st | 10° |
| 277603106 | 216 mm | 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 64 st | 5° |

# Fibercement

**Sågklingor utformade för att kapa i fibercement.**
Med yta av diamant på tänderna. Tänder i PCD.







| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279830103 | 160 mm | 20 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 4 st | 10° |
| 279830202 | 165 mm | 20 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | 4 st | 10° |

# Aluminium


**Hårdmetallsågklingor för sågning i t.ex. aluminium, koppar, mässing och hård plast.** Kan omslipas flera gånger. Lämpade för handcirkel- och stationära sågar.







| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212570311 | 216 mm | 30 mm | 2,5 mm | 2,0 mm | 64 st | -5° NEG |
| 212570410 | 250 mm | 30 mm | 2,5 mm | 2,4 mm | 80 st | -5° NEG |

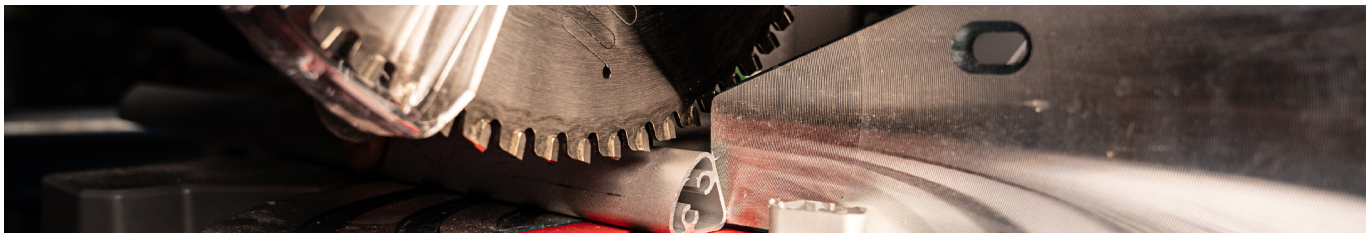

# Steel




**Hårdmetallsågklingor för sågning i ohärdat och rostfritt material.** Kan med fördel användas i elhandsåg av t.ex. plåtslagare, rörmokare och mekaniska verkstäder. Lämpad för handcirkel- och stationära sågar. Att såga i rostfritt är hårt slitande, slipning av klingan förlänger livslängden.

| ART NR | DIAMETER | DIAMETER HÅL | SPÅRBREDD | KLINGLIV | TÄNDER | FRONTVINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212580096 | 160 mm | 20 mm | 2,0 mm | 1,6 mm | 36 st | 0° |
| 212580146 | 165 mm | 20 mm | 1,6 mm | 1,1 mm | 48 st | 0° |
| 212580120 | 165 mm | 15,87 mm | 1,6 mm | 1,1 mm | 48 st | 0° |
| 212580294 | 216 mm | 30 mm | 2,0 mm | 1,6 mm | 48 st | 0° |

# Insatsring



Av metall. För reducering av håldiametern i cirkelsågklingor och kapskivor. Möjliggör större flexibilitet - samma cirkelsågklingor passar flera cirkelsågar.

| ARTNR | BENÄMNING | DIMENSION | TJOCKLEK |
|---|---|---|---|
| 207430901 | INSATSRING 20X15,87X1,2MM | 20x15,8 | 1,2 |
| 207431008 | INSATSRING 20X15X1,2MM | 20x15 | 1,2 |
| 207431107 | INSATSRING 20X16X1,2MM | 20x16 | 1,2 |
| 207431206 | INSATSRING 25,4X22,2X1,7MM | 25,4x22,2 | 1,7 |
| 207431305 | INSATSRING 30X15,87X1,2MM | 30x15,87 | 1,2 |
| 207431404 | INSATSRING 30X15X1,2MM | 30x15 | 1,2 |
| 207431503 | INSATSRING 30X16X1,2MM | 30x16 | 1,2 |
| 207431602 | INSATSRING 30X16X1,7MM | 30x16 | 1,7 |
| 207431701 | INSATSRING 30X20X1,7MM | 30x20 | 1,7 |
| 207431800 | INSATSRING 30X20X1,2MM | 20x20 | 1,2 |
| 207431909 | INSATSRING 30X22,2X1,2MM | 30x22,2 | 1,2 |
| 207432006 | INSATSRING 30X25,4X1,2MM | 30x25,4 | 1,2 |
| 207432105 | INSATSRING 30X25X1,2MM | 30x25 | 1,2 |
| 207432204 | INSATSRING 30X25X1,7MM | 30x25 | 1,7 |

**LUNA GROUP**
0322-60 60 00
kundservice@luna.se
www.lunakatalogen.se